


SIM-TH16 ROBUST Kabel offen

SIM-TH16 HEAVY Cable open



Bestell-Nr. 600-600.005 (0,5 m) 600-600.050 (5,0 m)
 Order-Nr. 600-600.015 (1,5 m) 600-600.100 (10,0 m)
 600-600.030 (3,0 m) 600-600.

600-600.

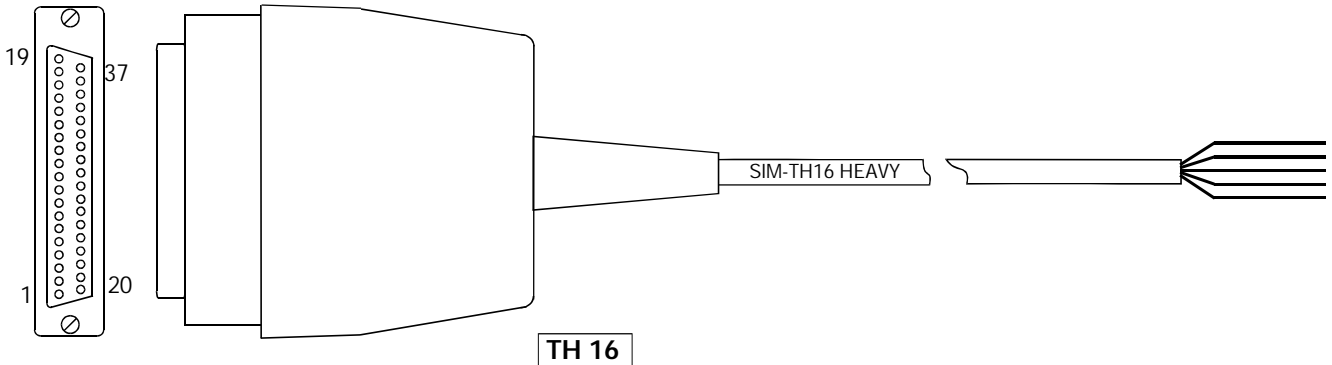

Anschlußbelegung / Connection

SUB D-Stift, 37-pol.
 SUB D-male, 37-pol.

Pin-Nr. Pin-Nr.	Bezeichnung Designation	Litze-Nr. / Farbe Wire-Nr. / Colour
1		
2		
3		
4	+ (NiCr)	grün Kanal 8
5	- (Ni)	weiss
6	+ (NiCr)	grün
7	- (Ni)	weiss
8	+ (NiCr)	grün
9	- (Ni)	weiss
10	+ (NiCr)	grün
11	- (Ni)	weiss
12	+ (NiCr)	grün
13	- (Ni)	weiss
14	+ (NiCr)	grün
15	- (Ni)	weiss
16	+ (NiCr)	grün
17	- (Ni)	weiss
18	+ (NiCr)	grün Kanal 1
19	- (Ni)	weiss
20		
21		
22	+ (NiCr)	grün Kanal 16
23	- (Ni)	weiss
24	+ (NiCr)	grün
25	- (Ni)	weiss
26	+ (NiCr)	grün
27	- (Ni)	weiss
28	+ (NiCr)	grün
29	- (Ni)	weiss
30	+ (NiCr)	grün
31	- (Ni)	weiss
32	+ (NiCr)	grün
33	- (Ni)	weiss
34	+ (NiCr)	grün
35	- (Ni)	weiss
36	+ (NiCr)	grün Kanal 9
37	- (Ni)	weiss

.Chassis

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise sind verboten!

600-600.cdr 16.04.02 Fr