


MIP-REMOTE Kabel OFFEN

MIP-REMOTE Cable OPEN



Bestell-Nr. 600-804.005 (0,5 m) 600-804.050 (5,0 m)
 Order-Nr. 600-804.015 (1,5 m) 600-804.100 (10,0 m)
 600-804.030 (3,0 m) 600-804.

600-804.

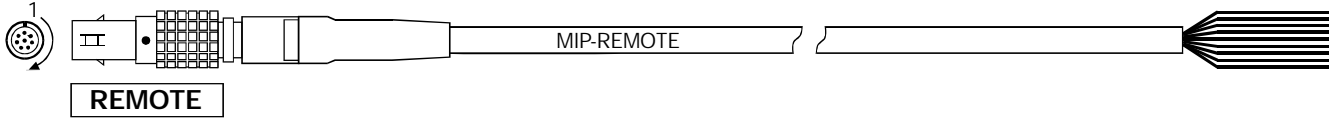


Anschlußbelegung / Connection

Lemo-Stecker 1B, 8-pol. (orange)
 Lemo-male 1B, 8-pol. (orange)


| Pin-Nr. Pin-NO | Bezeichnung Designation | Litze-Nr. / Farbe Wire-NO / Colour |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Start Puls IN | 1 white |
| 2 | Stop Puls IN | 2 brown |
| 3 | ON | 3 red |
| 4 | ACCU Mode | 4 black |
| 5 | LED Green | 5 green |
| 6 | LED Yellow | 6 yellow |
| 7 | LED Red | 7 violet |
| 8 | Voltage | 8 grey |
| Chassis | Shield | S (Shield, thick) blue |

Anschlußbeispiele / Connection examples


Ein- und Ausschalten mit Tasten
 Accu-Betrieb mit Taste
 Switch on / off with keys
 Accu operation with key

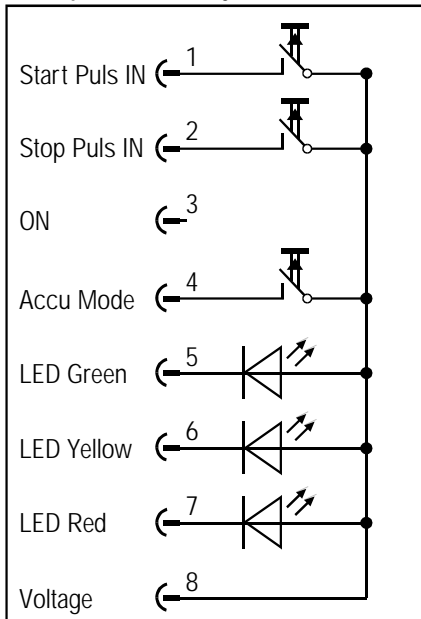

Ein- und Ausschalten über Zündschloß oder
 Generator-Signal ohne Accu-Betrieb
 Switch on / off over ignition or
 generator signal without accu operation

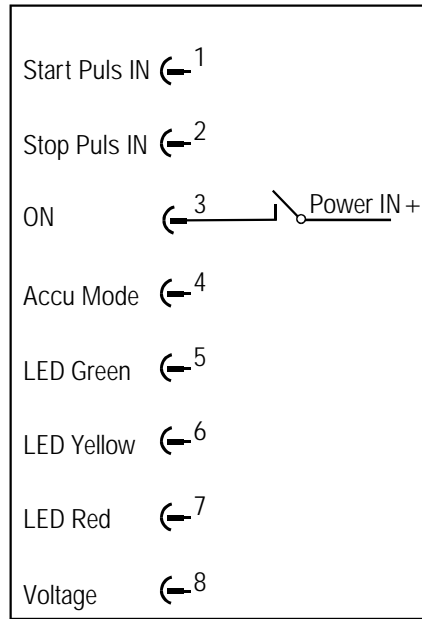

Ein- und Ausschalten über Zündschloß oder
 Generator-Signal mit Accu-Betrieb
 Switch on / off over ignition or
 generator signal with accu operation

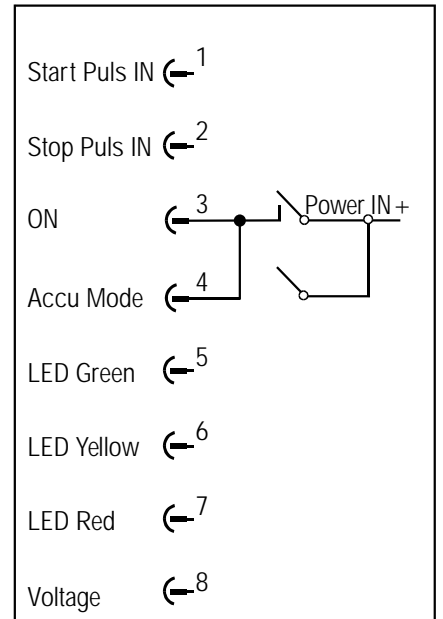

600-804.cdr 17.02.03 Fr

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise sind verboten!