

M-LOG PR00 Kabel 4x CAN, COM, VGA


M-LOG PR00 Cable 4x CAN, COM, VGA




Bestell-Nr. 620-007.005 (0,5 m) 620-007.050 (5,0 m)
 Order-Nr 620-007.015 (1,5 m) 620-007.100 (10,0 m)
 620-007.030 (3,0 m) 620-007.

620-007. /1


SUB D-Buchse, 78-pol.
SUB D-female, 78-pol.

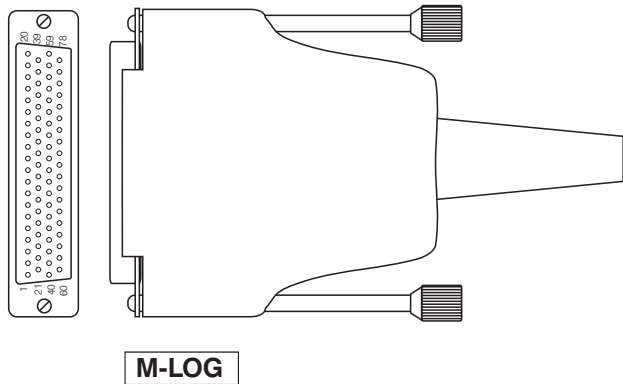


Lemo-Stecker 0B, 9-pol.
Lemo-male 0B, 9-pol.




Büschel-Stecker
BANANA-male

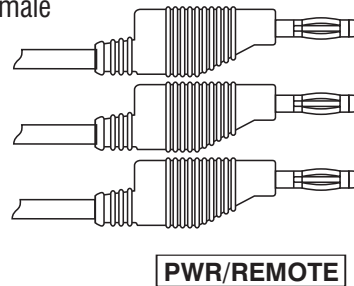

Western-Stecker RJ11, 6/6
Western-male RJ11, 6/6




8x SUB D-Stecker, 9-pol.
8x SUB D-male, 9-pol.

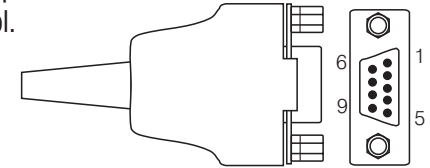


CAN1 **CAN2** **CAN3** **CAN4**

2x SUB D-Buchse, 9-pol.
2x SUB D-female, 9-pol.

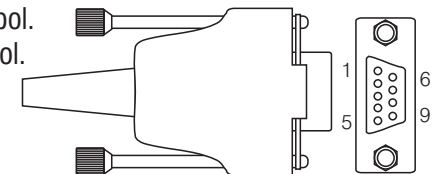


COM1 **COM2**

SUD D HD-Buchse, 15-pol.
SUD D HD-female, 15-pol.

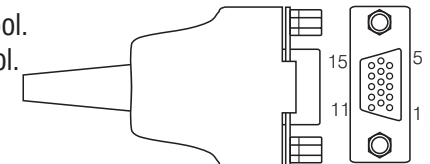

VGA

SUB D-Buchse, 15-pol.
SUB D-female, 15-pol.

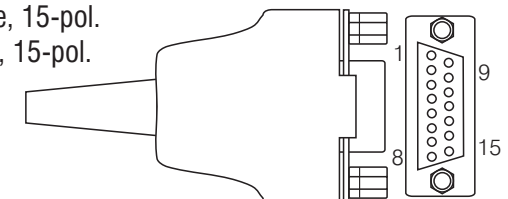

DI/O

620-007.cdr:09.12.05 Fr

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise sind verboten!

Pin-Nr. Pin-Nº	Bezeichnung Designation		Pin-Nr. Pin-Nº	Bezeichnung Designation			
M-LOG	DI/O	MCAN	M-LOG	CAN2	CAN3	CAN4	
52	DIN-1	1	41	CAN2-L	2		
72	DIN-2	2	61	CAN2-GND	3		
53	DIN-3	3	60	CAN2-H	7		
73	DIN-4	4	40	CAN2-VBAT	9		
54	DIN-GND	15		Shield	offen		
12	DOUT-GND (Shield)	8					
10	DOUT-1	11	5		CAN3-L	2	
30	DOUT-2	12	25		CAN3-GND	3	
11	DOUT-3	13	24		CAN3-H	7	
31	DOUT-4	14	4		CAN3-VBAT	9	
33] +UBOUT1A	6			Shield	offen	
36							
17		M-PWR +	1	43		CAN4-L	2
37		M-PWR +	2	63		CAN4-GND	3
1		MSYNC +	3	62		CAN4-H	7
21		MSYNC -	4	42		CAN4-VBAT	9
23		CAN1-GND	5			Shield	offen
18		GND	6	26			
38		GND	7	7			
22		CAN1-H	8	6			
3		CAN1-L	9				
		Shield	offen				
3			CAN1-L	2			
23			CAN1-GND	3			
22			CAN1-H	7			
2			CAN1-VBAT	9			
			Shield	offen			
Chassis			Chassis				

Pin-Nr. Pin-N ₀	Bezeichnung Designation		Pin-Nr. Pin-N ₀	Bezeichnung Designation	
M-LOG	COM1	COM2	M-LOG	VGA	PWR/ REMOTE
					MODEM gesch/dauer
70	COM1-DCD 1		14	VGA-R 1	
48	COM1-RXD 2		34	VGA-G 2	
67	COM1-TXD 3		15	VGA-B 3	
69	COM1-DTR 4		71	VGA-GND 5	
47	GND 5			VGA-GND 6	
50	COM1-DSR 6		13	VGA-GND 7	
68	COM1-RTS 7			VGA-GND 8	
49	COM1-CTS 8			VGA-GND 10	
51	COM1-RI 9		35	VGA-HS 13	
	Shield offen		16	VGA-VS 14	
				Shield offen	
32		COM2-RXD 2			
9		COM2-TXD 3	57		UB-IN + rot
29		GND 5	77		
		Shield offen	58		
			78		
			59		
			18		GND schwarz
			38		
			19		
			39		
			20		
			56		KL.15 gelb
			76		MOEDM PWR geschaltet 1,4
			19		GND 6
Chassis			Chassis		

620-007.cdr 10.07.06 Fr

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise sind verboten!